VÝPIS OKIEN VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY !! KOVANIE KONZULTOVAŤ S INVESTOROM.

OZN.	POHLAD Z EXTERIÉRU NÁKRES	POPIS	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KS pohľad SZ	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu	POZNÁMKA
①		DREVENÉ EURO OKNO - oblúkové Uw = max.1,0 W /m2K DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x1540-1800mm HORNÁ ČASŤ : PEVNÉ ZASKLENIE DOLNÁ ČASŤ : OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymenitelným tesnením a dvoma dorazovými vymenitelnými tesneniami - deliace rámiky v otváravom krídle a deliaca obojstranná lišta v pevnom zasklení VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST. HNEDÝ R.Š. 280mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.300mm	Izolačné trojsklo 5-tabulové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre Ug=0,73 W/m2K nízkoemisný povlak e = 0,14	lazúra-odtieň viď.poznámka	1	-	-	-	1	OCEĽ.MREŽA Z EXTERIÉRU (použiť pôvodnú mrežu)
①a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST. R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.260mm			-	1	-	-	1	
②	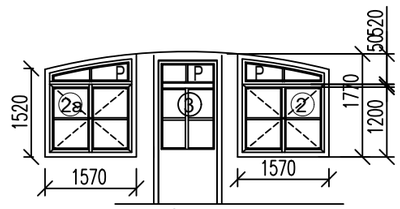	DREVENÉ EURO OKNO - oblúkové Uw = max.1,0 W /m2K DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1570x1520-1770mm HORNÁ ČASŤ : PEVNÉ ZASKLENIE DOLNÁ ČASŤ : OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymenitelným tesnením a dvoma dorazovými vymenitelnými tesneniami -deliace rámiky v otváravom krídle a deliaca obojstranná lišta v pevnom zasklení VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST. R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.240mm	Izolačné trojsklo okno 5-tabulové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre Ug=0,73 W/m2K nízkoemisný povlak e = 0,14 dvere 5-tabulové	lazúra-odtieň viď.poznámka	1	-	-	-	1	
②a					1	-	-	-	1	
③		DREVENÉ EURO BALK.DVERE Uw = max.1,0 W /m2K JEDNOKRÍDLOVÉ , ĽAVÉ, OTVÁRAVÉ, ROZM. 1200x2000mm + 500mm NADSVETLÍK, 2/3 ZASKLENNÉ, S DREV.PRAHOM ostatné detto ako okno			1	-	-	-	1	
④		DREVENÉ EURO OKNO Uw = max.1,0 W /m2K DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x1500mm OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymenitelným tesnením a dvoma dorazovými vymenitelnými tesneniami -deliace rámiky v otváravom krídle VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.250mm	Izolačné trojsklo 6-tabulové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre Ug=0,73 W/m2K nízkoemisný povlak e = 0,14	lazúra-odtieň viď.poznámka	2	-	1	-	3	SIEŤKA PROTI HMYZU Z EXTERIÉRU
④a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.230mm			-		-	3	3	

VÝPIS OKIEN VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY!! PROFIL A KOVANIE KONZULTOVAŤ S INVESTOROM.

OZN.	POHLAD Z EXTERIÉRU NÁKRES	POPIS	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KS pohľad SZ	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu	POZNÁMKA
		DREVENÉ EURO OKNO Uw = max.1,0 W /m2K DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x1500mm OTVÁRAVÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymenitelným tesnením a dvoma dorazovými vymenitelnými tesneniami -deliace rámiky v otváravom krídle POZNÁMKA úprava ostenia v exteriéri - obklad polystyrén +omietka hladká + vonkajší náter šambrány (250 mm) a ostenia (190mm) hrúbka zateplenia podla rámu okna (cca 40mm) požiadavka pamiatkového úradu - viditelná šírka rámu okna 30mm	Izolačné trojsklo 6-tabulové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre Ug=0,73 W/m2K nízkoemisný povlak e = 0,14	lazúra-odtieň viď.poznámka						OCEĽ.MREŽA Z EXTERIÉRU (použiť pôvodnú mrežu)
④b		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST. R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA š.490mm			-	-	-	1	1	
④c		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST. R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA š.850mm			-	-	-	1	1	
④d		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA š.360mm			-	-	-	1	1	
④e		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA š.360mm			-	-	1	-	1	
④f		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 350mm VNÚTOR.PARAPET KERAMICKÝ OBKLAD š.700mm			-	-	1	-	1	
④g		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET KERAMICKÝ OBKLAD š.460mm			-	-	1	-	1	
④h		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA š.520mm			-	-	1	-	1	
④i		VONKAJŠÍ PARAPET AL R.Š. 280mm VNÚTOR.PARAPET KER. OBKLAD š.- 200mm +OSTENIE v.-650mm			-	-	1	-	1	
⑤		DREVENÉ EURO OKNO Uw = max.1,0 W /m2K DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1560x1500mm OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymenitelným tesnením a dvoma dorazovými vymenitelnými tesneniami -deliace rámiky v otváravom krídle VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.260mm	Izolačné trojsklo 4-tabuľové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre Ug=0,73 W/m2K nízkoemisný povlak e = 0,14	lazúra-odtieň viď.poznámka	2	-	-	-	2	SIEŤKA PROTI HMYZU Z EXTERIÉRU
⑤a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.260mm			-	-	-	3	3	