

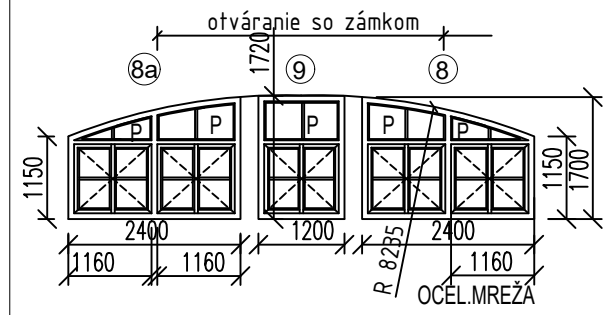



VÝPIS OKIEN VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
 PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY!! PROFIL A KOVANIE KONZULTOVAŤ S INVESTOROM.

OZN.	POHLAD Z EXTERIÉRU NÁKRES	POPIS	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KS					POZNÁMKA
					pohľad SZ	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu	
6		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ JEDNOKRÍDLOVÉ ROZM. 900x900mm SKLOPNÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami s ozdobným dreveným profilom na povrchu vonkajšieho a vnútorného skla -deliaca obojstranná lišta VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.250mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka						OCEĽ.MREŽA Z EXTERIÉRU (použiť pôvodnú mrežu)
6a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.250mm			2	-	-	-	2	OCEĽ.MREŽA Z EXTERIÉRU +SIETKA PROTÍ HMYZU
6b		OTVÁRANIE SKLOPNÉ so zámkom VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET KER. OBKLAD š.-200			-	-	3	-	3	SIETKA PROTÍ HMYZU
6c		OTVÁRANIE SKLOPNÉ so zámkom VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.250mm			-	-	1	-	1	
7		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x1530mm OTVÁRAVÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami -deliace rámy v otváranom krídle VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA š.400 mm POZNÁMKA úprava ostenia v exteriéri - obklad polystyrén +omietka hladká + vonkajší náter šambrány (250 mm) a ostenia (190mm) hrúbka zateplenia podľa rámu okna (cca 40mm) požiadavka pamiatkového úradu - viditeľná šírka rámu okna 30mm	Izolačné trojsklo 6-tabuľové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	6	-	-	6	ocel. mreža z interiéru na krídle okna (použiť pôvodnú mrežu)

VÝPIS OKIEN VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
 PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY!! PROFIL A KOVANIE KONZULTOVAŤ S INVESTOROM.

OZN.	POHLAD Z EXTERIÉRU NÁKRES	POPIS	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KS					POZNÁMKA
					pohľad SZ	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu	
8		DREVENÉ EURO OKNO - oblúkové $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 2x1200x1150-1700mm HORNÁ ČASŤ : PEVNÉ ZASKLENIE DOLNÁ ČASŤ : OTVÁRAVÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami -3xstredná časť otváranie so zámkom -deliace rámy v otváranom krídle a deliaca obojstranná lišta v pevnom zasklení VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.170mm	Izolačné trojsklo 5 tabuľové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka						BOČNÉ ČASTI OKNA š. 1160mm v. 1150mm -OCEĽ. MREŽA Z EXTERIÉRU (použiť pôvodnú mrežu)
8a					-	1	-	-	1	
8a					-	1	-	-	1	
8a					-	1	-	-	1	
9					-	1	-	-	1	
10		DREVENÉ EURO OKNO - oblúkové $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x1500-1800mm HORNÁ ČASŤ : PEVNÉ ZASKLENIE DOLNÁ ČASŤ : OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami -deliace rámy v otváranom krídle a deliaca obojstranná lišta v pevnom zasklení VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.180mm	Izolačné trojsklo 5-tabuľové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka						
10a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.160mm			-	-	-	7	7	
10a					-	-	5	-	5	
10b		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.160mm HORNÁ ČASŤ : PEVNÉ ZASKLENIE DOLNÁ ČASŤ : OTVÁRAVÉ	Izolačné trojsklo 5-tabuľové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	1	-	1	OCEĽ.MREŽA Z EXTERIÉRU (použiť pôvodnú mrežu)